

Optimus 420 SE

Kompletny pakiet

- ★ Specjalna wersja maszyny głęboko-tłoczącej Optimus dla szerokości folii 420 mm / głębokości 120mm, długości skoku 260 lub 300mm
- ★ włącznie z wielkością opakowań 2.1
- ★ z pompą próżniową 100 m³/godz
- ★ z filtrem węglowym dla czyszczenia powietrza dla tłoczenia
- ★ z rynną wylotową
- ★ z odsysaniem ścinków

Optimus 420 SE jest elastyczną i wyrafinowaną głęboko-tłoczącą maszyną pakującą, która pozwala na ekonomiczne pakowanie różnych produktów w elastycznej folii.

Jako Optimus 420 SE-L jest dostępne rozszerzenie strefy nakładania do 600mm

Zapewniona jest łatwa obsługa i szybka zmiana wielkości opakowania.



**know-how
in
packaging**




VARIOVAC

Optimus 420 SE

EDITION
SPECIAL
EDITION

Opcje:

1. Chłodnica BK20 z obiegiem zamkniętym (nie wymaga poboru wody)
2. Urządzenie do nagazowania dla opakowań typu MAP
3. 2 przecinacze z ruchomymi nożami
4. Przenośnik taśmowy na wylocie
5. Przedłużenie o 600mm w strefie nakładania
6. Zgrzewanie ramką

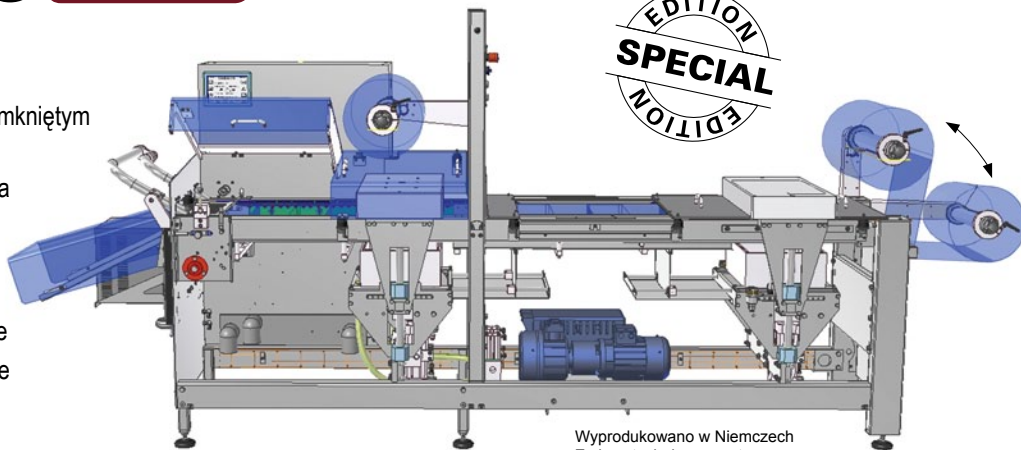

Wyprodukowano w Niemczech
Zmiany techniczne zastrzeżone

Dane techniczne:

Długość maszyny:	3400 / 3715 mm ew. 4000 / 4315 mm, razem z rynną
Szerokość i wysokość maszyny:	685 mm / max. 1790 mm
Szerokość folii:	420 mm
Górna / dolna folia:	max. Ø 320 mm, rdzeń 3", 76 mm
Głębokość narzędzia:	120 mm
Długość skoku:	260 mm lub 300 mm
Ciecie wzdłużne:	nóż tarczowy
Cięcie poprzeczne:	nóż ruchomy
Sterowanie:	ekran dotykowy
Napięcie:	3 x 230/400 V/N/PE, 50 Hz
Sprężone powietrze:	min. 6 bar
Wydajność:	do 10 taktów/min.

Opcjonalne wielkości opakowań

1.1		4.1	
2.2		3.2	
3.1		Inne wielkości na zapytanie	

Komplet łącznie z:
pompą próżniową 100 m³/godz
filtrem z węgla aktywnego
wielkość opakowania 2.1
ze zgrzewaniem na całej
powierzchni odsysaniem ścinków
rynną wylotową


Użyto wyłącznie części pochodzących od czołowych europejskich producentów



Potencjometr dla regulacji wydajności i wszystkich ważnych funkcji obsługowych w strefie nakładania



Obsługa poprzez ekran dotykowy, przełączanie między różnymi językami naciśnięciem przycisku

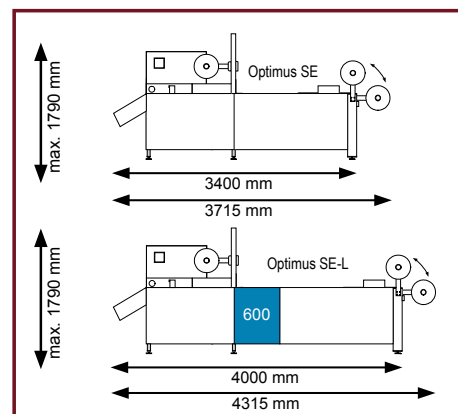

VARIOVAC

know-how
in
packaging

VARIOVAC PS SystemPack GmbH
 Ernst-Litfass-Str. 3 und 5
 D-19246 Zarentin am Schaalsee
 Tel: +49-38851-823-0
 Fax: +49-38851-823-220
www.variovac.de