

VARIOVAC

Półautomatyczna maszyna pakująca
ze stołem obrotowym do zgrzewania
gotowych tacek

Rotarius VG

Próżnia / Gaz

Przepłukiwanie gazem

Zgrzewanie

Próżnia pulsacyjna



- Większa wydajność niż w przypadku maszyn szufladowych
- Zawiera zawór bezpieczeństwa O₂
- Nieprzerwany czas pracy dzięki stołowi obrotowemu
- Łatwa wymiana narzędzi
- Oszczędność miejsca dzięki zwartej budowie maszyny
- Idealna prezentacja produktu

know-how
in
packaging

Rotarius VG


Rotarius VG zapewnia dużą elastyczność, ponieważ daje możliwość zgrzewania wszystkich foremek z różnych materiałów (PP, PET, PS, aluminium, powlekany karton). Folia wierzchnia musi być dopasowana do rodzaju materiału, z którego wykonane są tacki.

W celu zapewnienia lepszej prezentacji produktu można stosować folię z nadrukiem punktowym i dodatkowymi oznakowaniami. Zmiana formatu następuje w sposób prosty, bez użycia narzędzi.








Stół obracany manualnie zapewnia wysoką wydajność. Podczas kiedy w stacji zgrzewania /cięcia następuje wymiana gazów, możliwe jest usunięcie gotowych opakowań i umieszczenie kolejnej partii napełnionych produktem tacek w stacji ładowania. Pozostające resztki folii nawijane są automatycznie.

Rotarius VG może być dodatkowo wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed wybuchem mieszanek gazowych z wysokim udziałem tlenu. System ten umożliwia bezpieczne napełnianie tlenem opakowań ze świeżym mięsem.

Opcje: Separator płynu, filtr cząstek stałych, fotokomórka do zadrukowanej folii

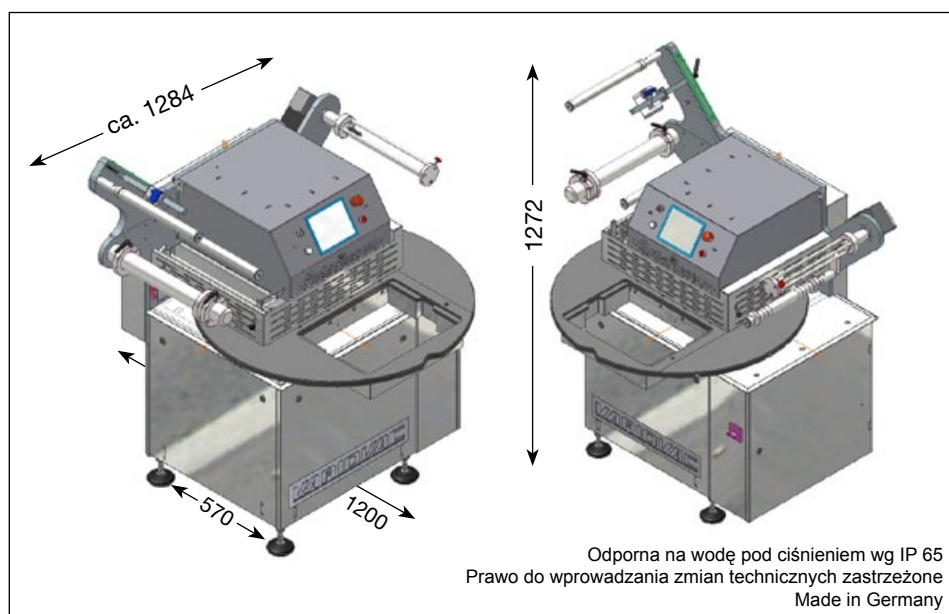

Maks. wymiar [mm];
Maks. wysokość 100 mm



Dane techniczne:

Sterowanie:	Siemens S7, obsługa przez dotykowy panel sterowania
Przyłącze elektryczne:	3L/N/PE, 400 V/50 Hz, max. 7 kW
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze:	28 l/takt przy 6 bar
Ilość taktów:	4-8 taktów/min., w zależności od formatu przy opcji próżnia/gaz/zgrzewanie
Pompa próżniowa:	wbudowana pompa BUSCH 63m ³ /h (opcjonalnie 100m ³ /h)
Pneumatyka:	Festo / Univer
Średnica rolki folii:	maks. 300 mm
Waga:	ok. 450 kg
Zapotrzebowanie na miejsce:	1,6 m ²

VARIOVAC

VARIOVAC PS SystemPack GmbH

Ernst-Litfass-Str. 3 und 5 · D-19246 Zarrentin am Schaalsee

Tel: +49-38851-823-0 · Fax: +49-38851-823-220

www.variovac.de